


## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 615 mm Largeur: 615 mm Épaisseur: 6,5 (0,55) mm
Boîte	4 dalles 1,513 m <sup>2</sup> 18 kg
Palette	54 boîtes
Dalles différentes	8 dalles
Surface	Structure pierre
Résistance à l'usure	Usage commercial intensif (Classe 33)
Couleurs	Basalt, Stone, Seasalt
Chanfrein	4V chanfrein coloré
Brillance	5%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

## STRUCTURE

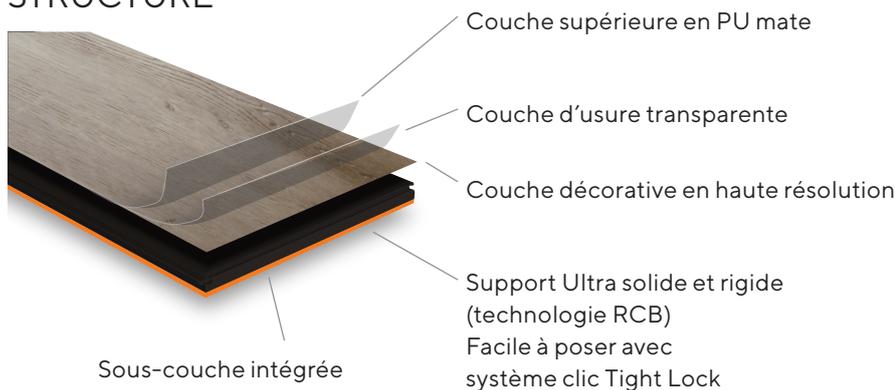

## POSE



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Réaction au feu	Bfl -S1
Densité	1650 kg/m <sup>3</sup>
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Résistance thermique	0,042 m <sup>2</sup> K/W
Conductivité thermique	0,116 W / (m.K)
Réduction du bruit de pas	Δ 18dB
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques